




KLASİK PEDESTAL Serisi

Kompozit veya metal dış kaplamalara sahip çok yönlü galvanizli çelik pedestal serisi.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sıcak daldırma galvanizli çelik iç şasi
- UV stabilizeli dış kabuk ve kabuk malzemesi varyantları: çelik, kompozit veya alüminyum
- 360 derece düşük enerjili LED aydınlatma
- Tamamen ayrılmış elektrik, su ve aydınlatma bölmeleri
- Boy ve genişlik varyantları (Standart, Midi ve Maksi)
- Priz varyantları: 16 amper tek fazdan 250 amper üç faza kadar
- Su musluğu varyantları: 1/2" ile 1" arası
- Tüm anahtarlama ve izleme yönetim çözümlerini barındırabilme özelliği
- Kurulum ve bakım kolaylığı için tasarlandı
- Seri ayrıca SOS, sanitasyon, acil durum telefonu ve iskele kimlik pedestallarını da içerir



Dahili Elektrik, Su ve Aydınlatma Ayrımı




UV Stabilizeli



CE Sertifikalı



IP65 Hava Koşullarına Dayanıklı



LED Aydınlatma



Güçlü ve Dayanıklı

TEKNİK ÖZELLİKLER

KARAKTERİSTİKLER

Malzemeler	Başlık: ABS Granül Doğal Polietilen İç Gövde: Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Dış Gövde: Toz Boyalı Alüminyum / Alüminyum Kompozit / 304 Paslanmaz Çelik BS EN-10204:2004, BS EN 573-3:2013, BS EN 755-2:2016
Boyutlar	Standart: A: 750mm, 1000mm B: 885mm, 1135mm C: 205mm D: 185mm E: 135mm Midi: A: 1000mm B: 1135mm C: 270mm D: 240mm E: 135mm Maksi: A: 1000mm B: 1135mm C: 325mm D: 295mm E: 135mm
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +60°C (Dünya Çapında Çeşitli İklimlerde Kurulur ve Çalıştırılır)
IP Koruma Sınıfı	Pedestal IP65 Sınıfındadır, Prizler İhtiyaca Göre IP44/IP67'dir
Uyumluluklar	BS7671 Kablolama Yönetmelikleri BS EN 61439-2:2011, BS EN 61439-5:2015 CE Sertifikalı Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU Elektromanyetik Direktifi 2014/30/EU Korozyona Dayanıklı / Tuz Sisi Testli Paneller ISO 9227 UV Stabilizeli UL94 Alev Geciktirici
CE	
Tipik Ağırlık (ORT)	12-15kg (Standart 750mm)

ELEKTRİK

Prizler	16 Amper Tek Fazdan 250 Amper Üç Faz Kadar EN60309-2 / EN60309-1
Voltaj	230V ila 415V
Aşırı Yük ve Hata Akımı Koruması	MCB/RCD veya RCBO IEC 60898-1, IEC 60947-1, IEC 61009-1
Giriş Voltajı	230V / 415V

SU


Musluklar	1/2" ila 1"
Basınç	3 Bar Limiti Kontrollü, 10 Bar Limiti Kontrolsüz
Koruma	Yalıtım Kılıfı; 1/2": 22x9mm, 3/4": 28x13mm, 1": 35x13mm
Giriş	MDPE Rakor
Sınıf	Pirinç (Birleşik Krallık), Paslanmaz Çelik (Uluslararası)

AYDINLATMA

Tip	360 Derece Düşük Enerjili LED
Değer	2x G9 2.3W 5000k
Koruma	6amp RCBO

SEÇENEKLER

- Kabuk renkleri ve malzemeleri
- TV, telefon ve veri prizleri
- Markalama vinilleri
- Isıtıcı bant
- Elektrik ve su ölçümü
- LED Renkleri
- Anahtarlama ve kontrol

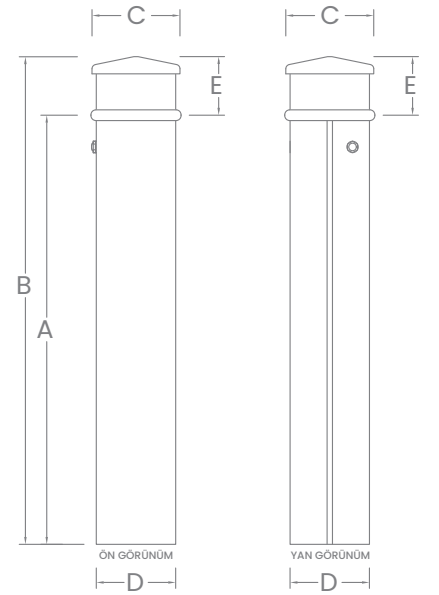

Görseller yalnızca pazarlama amaçlıdır ve sözleşme niteliği taşımaz © 2023