


LED KOMBİ AYDINLATMA

316 paslanmaz çelik LED kombi güverte aydınlatmaları dubaları, erişim köprülerini ve rıhtımları aydınlatmak için idealdir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 316 polisajlı paslanmaz çelik seçeneği mevcuttur
- LED renk seçenekleri mevcuttur
- Çift yönlü ışık çıkışı
- Düşük voltajlı 2.5W LED
- Kurulumu kolaydır ve neredeyse bakım gerektirmez
- Minimum ısı çıkışı, düşük işletim maliyetleri
- Uzun beklenen ömür (7 - 10 yıl)
- IP67 hava koşullarına dayanıklılık sınıfı
- Şunları içeren 6'lı ve 10'lu kitler halinde mevcuttur; esnek kablo, muhafaza ve sürücü
- Yaya yollarını ve verandaları aydınlatmak için de uygundur



UV
Stabilizeli



CE
Sertifikalı



LED
Aydınlatma



Güçlü
ve Dayanıklı



Uzun Ömür
Beklentisi



IP67 Hava
Koşullarına Dayanıklı

TEKNİK ÖZELLİKLER

KARAKTERİSTİKLER

Malzeme	316 Kalite Paslanmaz Çelik
Boyutlar	195mm x 24mm x 80mm (G x Y x D)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +60°C (Dünya Çapında Farklı İklimlerde Kurulmuş ve Çalıştırılmıştır)
IP Sınıfı	IP67
Uyumluluklar	BS7671 Kablolama Yönetmelikleri BS EN 61439-2:2011 BS EN 61439-5:2015 CE Sertifikalı Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU Elektromanyetik Direktifi 2014/30/EU
CE	
Tipik Ağırlık (ORT)	650g

AYDINLATMA

Tip	Düşük Voltajlı Çift Yönlü LED
Değer	2.5W





SÜRÜCÜ

Malzeme	Tam İzoleli Plastik Kasa
Boyutlar	35mm x 25mm x 110mm (G x Y x D)
DC Voltajı	24V
Akım Aralığı	0~0.63A
Nominal Maks. Güç	15.12W

LED RENK SEÇENEKLERİ

ACLG0290A	Beyaz ve Beyaz (yaklaşık 3000K – sıcak beyaz)
ACLG0290	Beyaz ve Beyaz (yaklaşık 5700K – beyaz)
ACLG0270	Mavi ve Beyaz (yaklaşık 5700K – beyaz)
ACLG0280	Yeşil ve Beyaz (yaklaşık 5700K – beyaz)

6'LI LED KOMBİ GÜVERTE AYDINLATMA KİTİ ŞEMASI (ÖLÇEKSİZ)

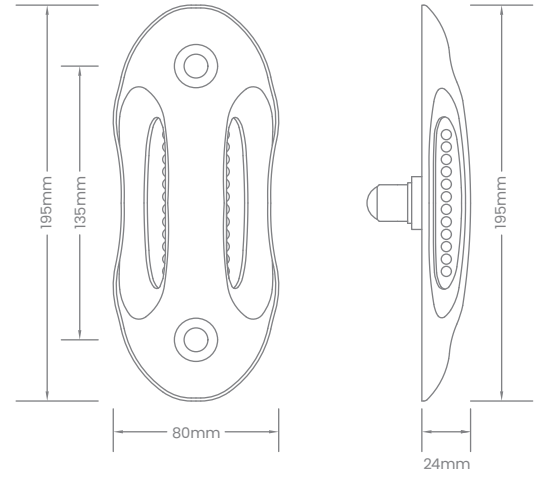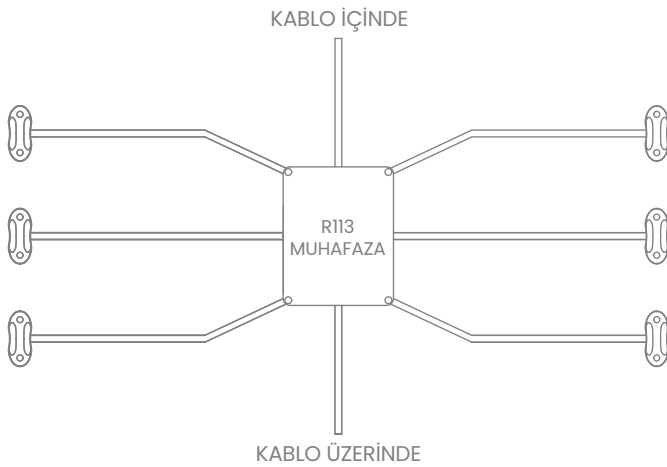

Lütfen Dikkat: IP65 sınıfına sahip bir armatür, çok yönlü, düşük basınçlı suya (yağmur ve deniz serpintisi gibi) karşı korumalıdır. Yüksek basınçlı su (örn. basınçlı yıkama) için uygun değildir.

Görseller yalnızca pazarlama amaçlıdır ve sözleşme niteliği taşımaz © 2019