

QUANTUM SOS KAİDESİ

ROLEC
Global *Marina* Services




QUANTUM SOS KAİDESİ Serisi

Yüksek kaliteli, sağlam denizcilik sınıfı eloksallı alüminyum SOS kaideleri serisi.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 25 mikron denizcilik sınıfı 6063 eloksallı ekstrüde alüminyum gövde
- Toz boyalı alüminyum paneller ve kapı
- Yüksek darbeye dayanıklı UV stabilizeli polikarbonat aydınlatma lensi donanımı
- 360 derece düşük enerjili LED aydınlatma
- Ağır hizmet tipi polikarbonat taban
- Tamamen ayrılmış aydınlatma ve acil durum bölmeleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı için tasarlanmıştır
- Opsiyonel ekipmanlar;
 - Can simidi ve yüzer atma ipi
 - Yangın söndürücüler, yangın battaniyeleri ve yangın baltaları
 - İlk yardım çantaları
 - Acil durum ikaz lambaları ve sirenleri



Dahili
Bölme



UV
Stabilizeli




CE
Sertifikalı



IP66 Hava
Koşullarına Dayanıklı



IK10 Darbeye
Dayanıklı



LED
Aydınlatma

TEKNİK ÖZELLİKLER

KARAKTERİSTİKLER


Malzemeler	Başlık: FR-VS UV Stabilizeli Polikarbonat Gövde: Alaşım 6063 BS EN 10204:2004, BS EN 573-3:2013, BS EN 755-2:2016
Boyutlar	Kaide: 382.5mm x 1190mm x 262.5mm (G x Y x D) Can Simidi: 760mm x 760mm x 92.5mm (G x Y x D)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +60°C (Dünya Çapında Çok Çeşitli İklimlerde Kurulmuş ve Çalıştırılmıştır)
IP Sınıfı	IP66 BS EN 60529
Darbe Dayanım Sınıfı	IK10 BS EN 62262:2002
Uyumluluklar	BS7671 Kablolama Yönetmelikleri BS EN 61439-2:2011, BS EN 61439-5:2015 CE Sertifikalı Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU BS EN IEC 60947-1 / BS EN IEC 60947-3 Elektromanyetik Direktif 2014/30/EU UV Stabilizeli UL94 V2 Sınıfında Alev Geciktirici
CE	
Tipik Ağırlık (ORT)	20-25kg

AYDINLATMA

Tip	360 Derece Düşük Enerjili LED
Değer	GX53 9W 4000k
Koruma	6amp RCBO

OPSİYONLAR

- Can simidi ve yüzer atma ipi
- Yangın söndürücü (Kuru toz veya su)
- İlk yardım çantaları
- Yangın battaniyeleri
- Yangın baltaları
- Acil durum ikaz lambaları ve sirenleri
- Fotosel kontrollü aydınlatma

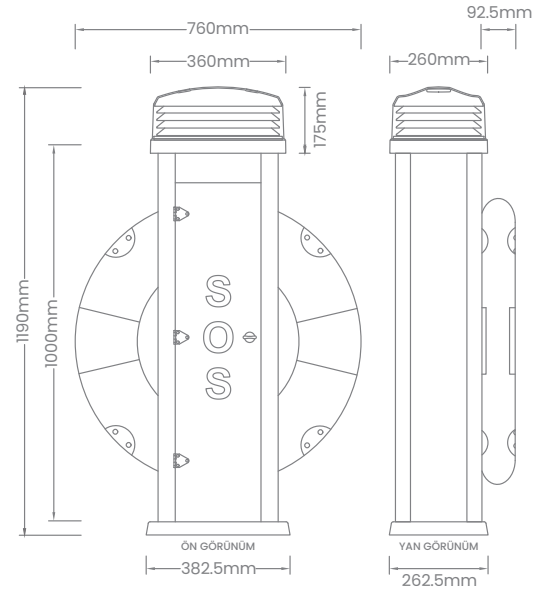

Görseller sadece pazarlama amaçlıdır ve bağlayıcı değildir © 2023