

# QUANTUM FIRE YANGIN HİDRANTI KAİDESİ

**ROLEC**  
Global *Marina* Services



## QUANTUM FIRE YANGIN HİDRANTI KAİDESİ Serisi

Quantum Yangın Hidrantları, Rolec'in yenilikçi acil durum servisleri çözümüdür, tüm sahil konumları için idealdir.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 25 mikron denizcilik sınıfı 6063 eloksallı ekstrüde alüminyum gövde
- Yüksek darbeye dayanıklı UV korumalı polikarbonat aydınlatma lensi donanımı
- 360 derece düşük enerjili LED aydınlatma
- Ağır hizmet tipi polikarbonat taban
- Tamamen izole edilmiş bölmeler
- Ön, arka ve yan panel malzeme varyantları: çelik, kompozit, alüminyum
- Ön, arka ve yan panel renk varyantları
- Kurulum ve bakım kolaylığı için tasarlanmıştır
- Hidrant hortumuna, kancaya ve vanaya erişim için ekstrüde alüminyum kapak



Yangın  
Hortumu



UV  
Korumalı



CE  
Sertifikalı



IPX6 Hava  
Koşullarına Dayanıklı



LED  
Aydınlatma



Güçlü  
ve Dayanıklı

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## KARAKTERİSTİKLER

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzemeler          | <b>Başlık :</b> FR-VS UV Korumalı Polikarbonat<br><b>Gövde:</b> Alaşım 6063 BS EN 10204:2004, BS EN 573-3:2013, BS EN 755-2:2016                                                                                                                                 |
| Boyutlar            | 360mm x 1690mm x 260mm (G x Y x D)                                                                                                                                                                                                                               |
| Çalışma Sıcaklığı   | -30°C ila +60°C (Dünya Çapında Çeşitli İklimlerde Kurulur ve Çalıştırılır)                                                                                                                                                                                       |
| IP Sınıfı           | IPX6 BS EN 60529                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uyumluluklar        | BS7671 Kablolama Yönetmelikleri BS EN 61439-2:2011, BS EN 61439-5:2015<br>CE Sertifikalı<br>Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU BS EN IEC 60947-1 / BS EN IEC 60947-3<br>Elektromanyetik Direktifi 2014/30/EU<br>UV Korumalı<br>UL94 V2 Sınıfında Alev Geciktirici |
| Tipik Ağırlık (ORT) | 20-25kg (1500mm)                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SU



|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| Giriş  | MDPE Kaplin 50mm                                  |
| Kalite | Pirinç (İngiltere) Paslanmaz Çelik (Uluslararası) |

## AYDINLATMA

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Tip    | 360 Derece Düşük Enerjili LED |
| Güç    | 4000k 10x1 Watt               |
| Koruma | 6 amper RCBO                  |

## SEÇENEKLER

- Panel renkleri ve malzemeleri
- Markalama folyoları
- LED Renkleri
- Acil durum tepe lambaları ve sirenleri
- Can simidi ve yüzer atma ipi
- İlk yardım kiti
- Yangın söndürücü

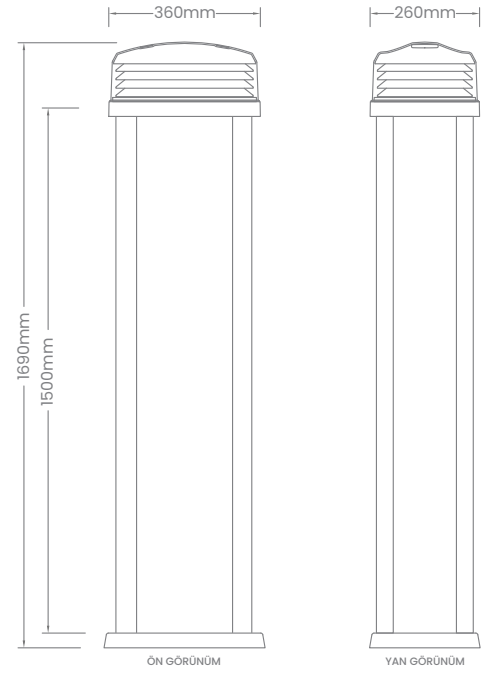

Görseller yalnızca pazarlama amaçlıdır ve sözleşme niteliği taşımaz © 2017