

KLASİK SOS PEDESTAL

ROLEC
Global *Marina* Services




KLASİK SOS PEDESTAL Serisi

Çok yönlü galvanizli çelik ve alüminyum
toz boyalı SOS pedestal serisi.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sıcak daldırma galvanizli çelik iç şasi
- UV stabilizeli toz boyalı alüminyum dış kabuk ve kapı
- 360 derece düşük enerjili LED aydınlatma
- Tamamen ayrılmış aydınlatma ve acil durum bölmeleri
- Kurulum ve bakım kolaylığı için tasarlandı
- Opsiyonel ekipmanlar;
 - Can simidi ve yüzer atma ipi
 - Yangın söndürücüler, yangın battaniyeleri ve yangın baltaları
 - İlk yardım setleri
 - Acil durum uyarı ışıkları ve sirenler



Dahili
Bölme



UV
Stabilizeli



CE
Sertifikalı



IP65 Hava
Koşullarına Dayanıklı



LED
Aydınlatma



Güçlü
ve Dayanıklı

TEKNİK ÖZELLİKLER

KARAKTERİSTİKLER


Malzemeler	Başlık: ABS Granül Doğal Polietilen İç Gövde: Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Dış Gövde: Toz Boyalı Alüminyum BS EN-10204:2004, BS EN 573-3:2013, BS EN 755-2:2016
Boyutlar	Pedestal: 270mm x 1135mm x 270mm (G x Y x D) Can Simidi: 760mm x 760mm x 92.5mm (G x Y x D)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +60°C (Dünya Çapında Çeşitli İklimlerde Kurulur ve Çalıştırılır)
IP Koruma Sınıfı	Pedestal IP65 Sınıfındadır
Uyumluluklar	BS7671 Kablolama Yönetmelikleri BS EN 61439-2:2011, BS EN 61439-5:2015 CE Sertifikalı Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU Elektromanyetik Direktifi 2014/30/EU Korozyona Dayanıklı / Tuz Sisi Testli Paneller ISO 9227 UV Stabilizeli UL94 Alev Geciktirici
CE	
Tipik Ağırlık (ORT)	15-20kg

AYDINLATMA

Tip	360 Derece Düşük Enerjili LED
Değer	2x G9 2.3W 5000k
Koruma	6amp RCBO

SEÇENEKLER

- Can simidi ve yüzer atma ipi
- Yangın baltaları
- Yangın söndürücü (Kuru toz veya su)
- Acil durum uyarı ışıkları ve sirenler
- İlk yardım setleri
- Fotosel kontrollü aydınlatma
- Yangın battaniyeleri

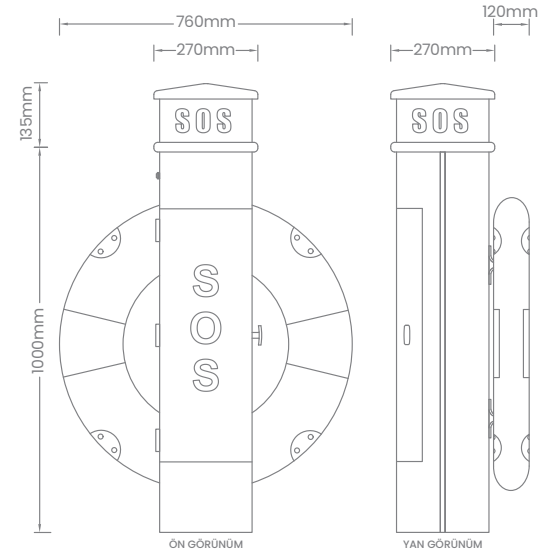

Görseller yalnızca pazarlama amaçlıdır ve sözleşme niteliği taşımaz © 2023